

Řez A - A

1. Montážní lať střešního okna.
2. Hydroizolační fólie VELUX BFX.
3. Drenážní žlábek systému VELUX (místo napojení hydroizolační manžety s hydroizolační vrstvou střechy).
4. Výměna krovu.
5. Místo napojení parotěsné fólie BBX ke střešnímu oknu.
6. Parotěsné napojení manžety BBX.
7. BDX - zateplovací sada systému.
8. LSB - ostění systému VELUX.
9. EKW - lemování střešního okna.
10. BBX - parotěsná fólie VELUX.
11. Střešní krokv.
12. Provětrávaná mezera.
13. Sádrokartonová deska 12,5 mm.
14. Přípustný sklon střechy pro zobrazenou situaci: 15° až 55°.


Jedná se o nezávazné návrhy instalace, společnost VELUX v tomto kontextu neposkytuje žádnou záruku.

Kontakt:
www.velux.cz / architekt.cz@velux.com

Velikostní tabulka v cm

| GGU_62 | B x L |
|--------|-----------|
| CK02 | 55 x 78 |
| CK04 | 55 x 98 |
| FK06 | 66 x 118 |
| FK08 | 66 x 140 |
| MK04 | 78 x 98 |
| MK06 | 78 x 118 |
| MK08 | 78 x 140 |
| MK10 | 78 x 160 |
| PK06 | 94 x 118 |
| PK08 | 94 x 140 |
| PK10 | 94 x 160 |
| SK06 | 114 x 118 |
| SK08 | 114 x 140 |
| SK10 | 114 x 160 |
| UK04 | 134 x 98 |
| UK08 | 134 x 140 |
| UK10 | 134 x 160 |

| GPU_62 | B x L |
|--------|-----------|
| CK04 | 55 x 98 |
| CK06 | 55 x 118 |
| FK06 | 66 x 118 |
| FK08 | 66 x 140 |
| MK04 | 78 x 98 |
| MK06 | 78 x 118 |
| MK08 | 78 x 140 |
| MK10 | 78 x 160 |
| PK06 | 94 x 118 |
| PK08 | 94 x 140 |
| PK10 | 94 x 160 |
| SK06 | 114 x 118 |
| SK08 | 114 x 140 |

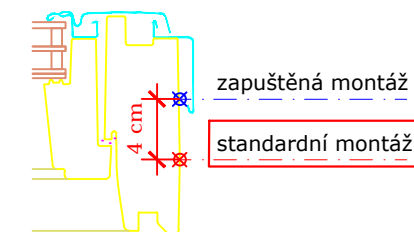

| | |
|----------------------------|--|
| Typ okna a zasklení | VELUX GPU, prémiové nízkoenergetické trojsklo proti hluku 62 VELUX GGU, prémiové nízkoenergetické trojsklo proti hluku 62 |
| Montážní doplňky | BDX zateplovací sada BBX manžeta z parotesné fólie |
| Typ lemování | EKW pro profilované i ploché střešní krytiny s výškou profilu / tloušťkou 15 až 120 mm |
| Doplňky a stínění | 6 x VELUX ostění LSB o hloubce 300 mm |
| Skladba střešní konstrukce | mezikrokvní izolace, parotěsná zábrana, sádrokartonový podhled |
| Typ střešní krytiny | PROFILOVANÁ KRYTINA |
| Formát A3 | M 1:10/1:5 13.08.2018 Strana 1 z 2 Detail B 11 |