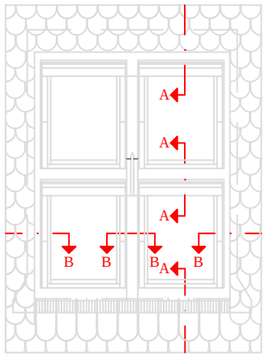

Velikostní tabulka v cm

GGU_66	B	x	L
CK02	55	x	78
CK04	55	x	98
FK06	66	x	118
FK08	66	x	140
MK04	78	x	98
MK06	78	x	118
MK08	78	x	140
MK10	78	x	160
PK06	94	x	118
PK08	94	x	140
PK10	94	x	160
SK06	114	x	118
SK08	114	x	140
SK10	114	x	160
UK04	134	x	98
UK08	134	x	140
UK10	134	x	160

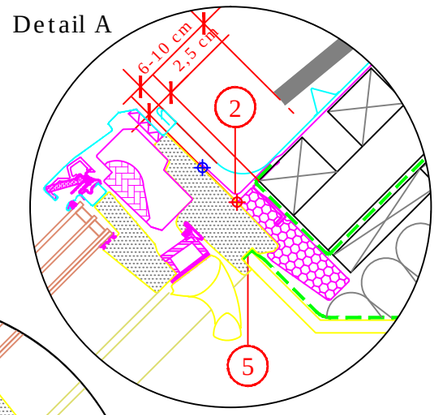

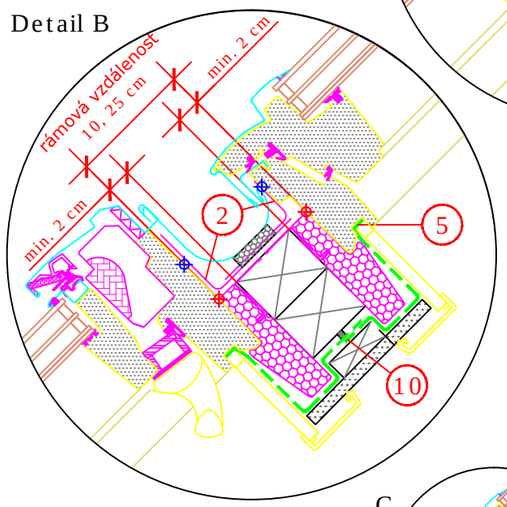

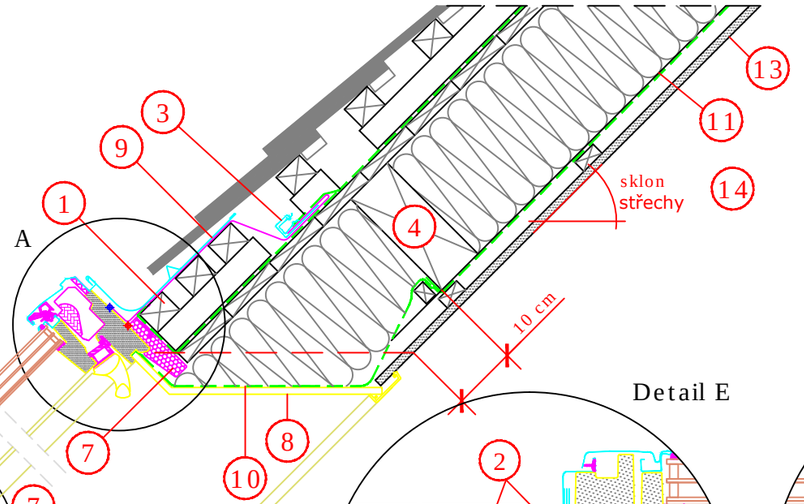

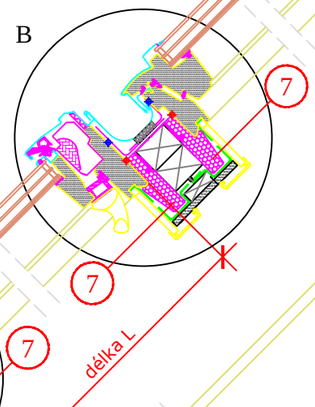

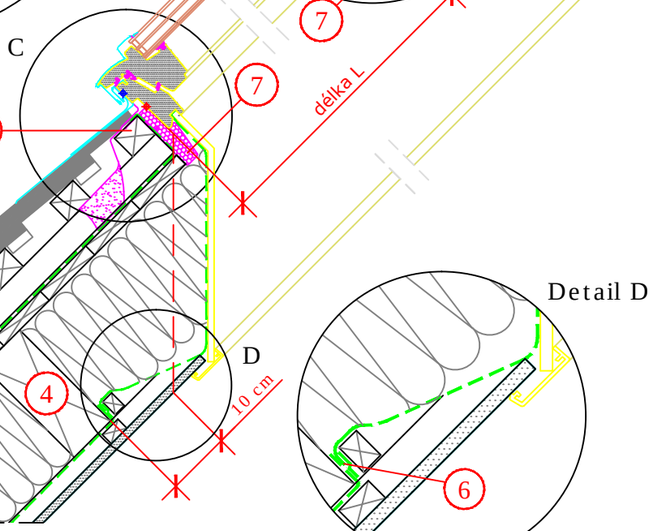

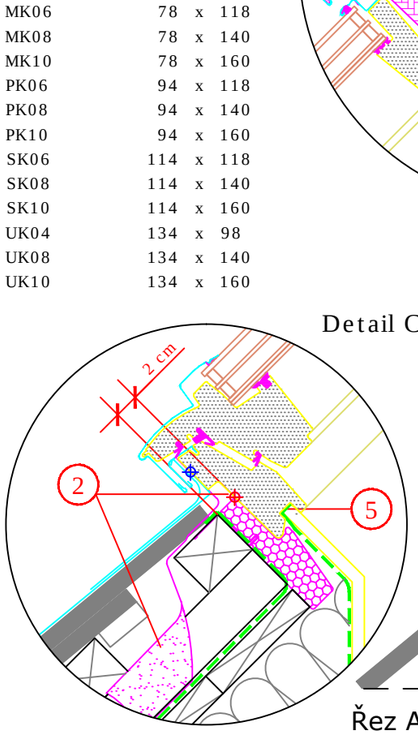



Řez A - A

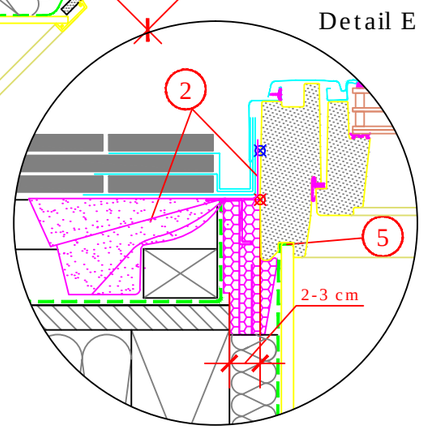

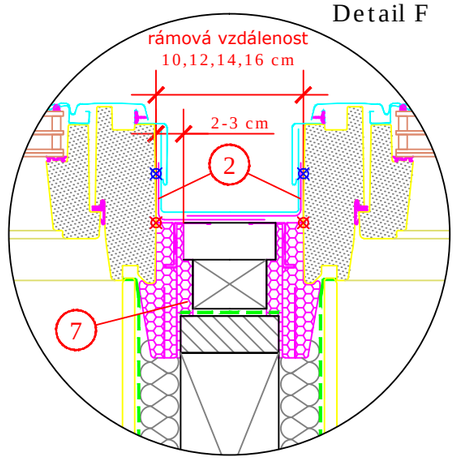

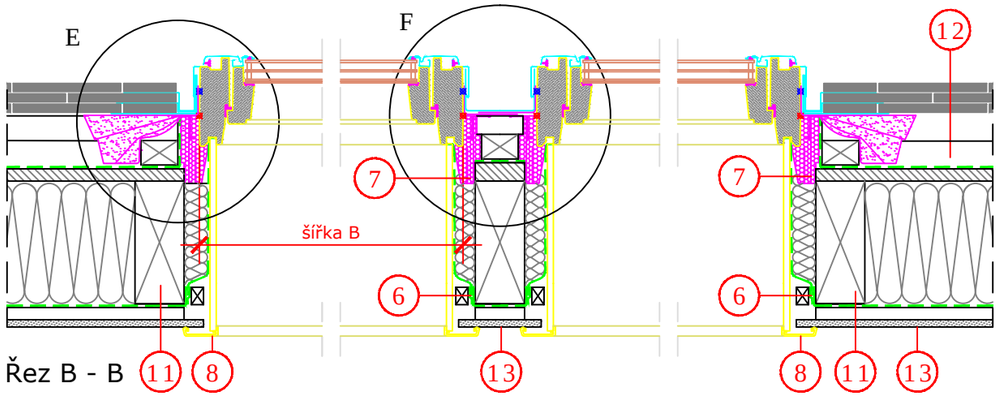

Řez B - B



1. Montážní lať střešního okna.
2. Hydroizolační fólie VELUX BFX.
3. Drenážní žlábek systému VELUX (místo napojení hydroizolační manžety s hydroizolační vrstvou střechy).
4. Výměna krovu.
5. Místo napojení parotěsné fólie BBX ke střešnímu oknu.
6. Parotěsné napojení manžety BBX.
7. BDX - zateplovací sada systému.
8. LSB - ostění systému VELUX.
9. EKB - lemování střešního okna.
10. BBX - parotěsná fólie VELUX.
11. Střešní krokev.
12. Provětrávaná mezera.
13. Sádrokartonová deska 12,5 mm.
14. Přípustný sklon střechy pro zobrazenou situaci: 25° až 90°.

Jedná se o nezávazné návrhy instalace, společnost VELUX v tomto kontextu neposkytuje žádnou záruku.

Kontakt:
www.velux.cz / architekt.cz@velux.com

Typ okna a zasklení	VELUX GGU, nízkoenergetické bezpečné trojsklo 66			
Montážní doplňky	BDX zateplovací sada BBX manžeta z parotěsné fólie			
Typ lemování	EKB pro střechy s krytinou Bobrovka skládánou na šupinu do 38 mm			
Doplňky a stínení	VELUX ostění LSB o hloubce 300 mm			
Skladba střešní konstrukce	mezikrokevní izolace, parotěsná zábrana, sádrokartonový podhled			
Typ střešní krytiny	STŘEŠNÍ KRYTINA BOBROVKA, SKLÁDÁNA NA ŠUPINU			
Formát A3	M 1:10/1:5	26.07.2018	Strana 1 z 1	Detail B 04