

Technické informace

Svislé doplňkové okno VIU

VIU MK35 0066

Typ
Velikost
Materiál oplechování
Materiál rámu/křídla
Typ zasklení



Materiál oplechování

Material	NCS	RAL
Lakovaný hliník (kód materiálu -0--, např. VIU MK35 0066)	S 7500-N	7043
Měď (kód materiálu -1--, např. VIU MK35 0166)	v přírodním provedení	
Titanzinek (kód materiálu -3--, např. VIU MK35 0366)		


Při požadavku na jinou barvu, kontaktujte zákaznické oddělení www.velux.cz.

Stínící doplňky



Vnitřní stínění

- Zcela zatemňující roleta
- Zastíňovací rolety
- Plisované rolety
- Dvojitě plisované rolety pro úsporu energie
- Lamelové žaluzie



Venkovní stínění

- Venkovní markýzy

Popis

- Montuje se těsně pod rám horního střešního okna bez použití přídatného profilu.
- Je vhodné také do místností s vysokou nadezdívkou.
- Okno VIU je neotevíravé.
- Sestavy oken doplněné o svislá okna VIU umožňují lepší osvětlení. Jsou funkčním a zároveň pohledově atraktivním prvkem interiéru i exteriéru stavby.
- Bezúdržbový vnitřní povrch a venkovní oplechování, kvalitní lisovaný polyuretan s bílým lakem

Sklon střechy

- Lze instalovat svisle pod střešní okno ve sklonu od 15° do 55°.

Materiál rámu/křídla

- ThermoTechnology™ – Lepený tepelně upravený dřevěný profil (TMT) s vrstvou polyuretanu.
- Finální bílý lak UV stabilizovaný – při působení slunečního záření zůstává bílý a nemění svoji barvu (NSC S 0500-N nebo jako RAL 9003).
- Sklo, tvrzené vnější sklo/vrstvené vnitřní sklo.

Kód materiálu 3---, např. VIU MK35 0066.

Tabulka velikostí

mm	vzdálenost B						
	472	550	660	780	940	1140	1340
vzdálenost H	601			VIU MK31 (0,23)	VIU PK31 (0,29)	VIU SK31 (0,36)	VIU UK31 (0,44)
	954			VIU MK35 (0,44)	VIU PK35 (0,56)	VIU SK35 (0,70)	VIU UK35 (0,85)
	1154			VIU MK36 (0,56)	VIU PK36 (0,71)	VIU SK36 (0,90)	VIU UK36 (1,08)
	1374			VIU MK38 (0,69)	VIU PK38 (0,88)	VIU SK38 (1,11)	VIU UK38 (1,34)

() = efektivní plocha skla, m²

standardní nabídka


rozšířená nabídka (kontaktujte zákaznické centrum)

Při požadavku na jinou velikost, kontaktujte zákaznické oddělení www.velux.cz.


Rozměry

Velikost okna	Vnější rám B x H	Prosklená plocha e x f	Drážka ostění k x l
MK31	780 x 601	603 x 377	725 x 564
MK35	780 x 954	603 x 731	725 x 918
MK36	780 x 1154	603 x 931	725 x 1118
MK38	780 x 1374	603 x 1151	725 x 1338
PK31	942 x 601	765 x 377	887 x 564
PK35	942 x 954	765 x 731	887 x 918
PK36	942 x 1154	765 x 931	887 x 1118
PK38	942 x 1374	765 x 1151	887 x 1338
SK31	1140 x 601	963 x 377	1085 x 564
SK35	1140 x 954	963 x 731	1085 x 918
SK36	1140 x 1154	963 x 931	1085 x 1118
SK38	1140 x 1374	963 x 1151	1085 x 1338
UK31	1340 x 601	1163 x 377	1285 x 564
UK35	1340 x 954	1163 x 731	1285 x 918
UK36	1340 x 1154	1163 x 931	1285 x 1118
UK38	1340 x 1374	1163 x 1151	1285 x 1338

Šířka

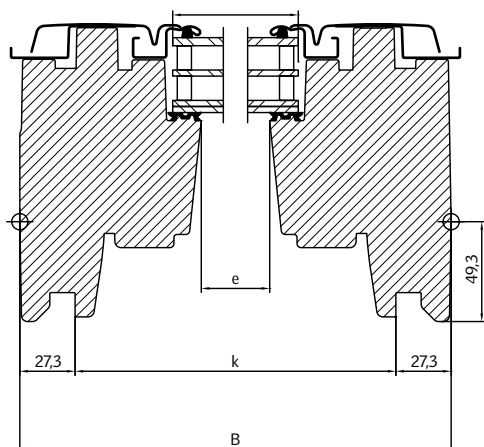

Výška

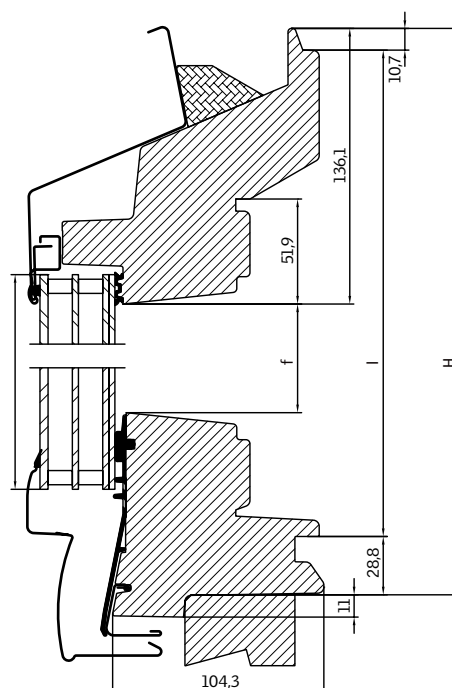

Technické vlastnosti

		-- 68	-- 66	-- 62
U_w [W/m ² K]	EN ISO 12567-2	1,1	1,0	1,0
U_g [W/m ² K]	EN 673	0,7	0,6	0,5
R_w [dB]	EN ISO 717-1	35	37	42
g []	EN 410	0,49	0,44	0,47
τ_v []	EN 410	0,68	0,62	0,68
τ_{UV} []	EN 410	0,05	0,05	0,05
Průvzdušnost [třída]	EN 1026	4	4	4

Zasklení

Popis	-- 68	-- 66	-- 62
Vnitřní sklo	2x3 mm vrstvené bezpečnostní sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou	2x3 mm vrstvené bezpečnostní sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou	2x3 mm vrstvené bezpečnostní sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou
Střední sklo	3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou	3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou	3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou
Venkovní sklo	4 mm tepelně tvrzené sklo	4 mm tepelně tvrzené sklo se samočisticí vrstvou a úpravou proti rosení	8 mm tepelně tvrzené sklo s úpravou proti rosení
Komora	2x12 mm	2x13 mm	2x11 mm
Typ zasklení	trojsklo	trojsklo	trojsklo
Plnicí plyn	Argon	Argon	Krypton

Lemování a montážní výrobky

Lemování:

- samostatná instalace i sestavy EF-
 - instalace s EBY nosníkem
- Dostupné pro standardní i zapuštěnou montáž

Montážní výrobky:

- Prefabrikované ostění LVI



	Montáž ve standardní hloubce (červená linka)	Zapuštěná montáž o 40 mm hlouběji (modrá linka)
Profilovaná/Plochá střešní krytina	EFW/EFS	EFJ/EFN

Viditelné znaky




Typový štítek

- typ, rozměry a kód varianty okna
- značka CE
- sériové číslo
- kód QR




Oplechování

- lakovaný hliník

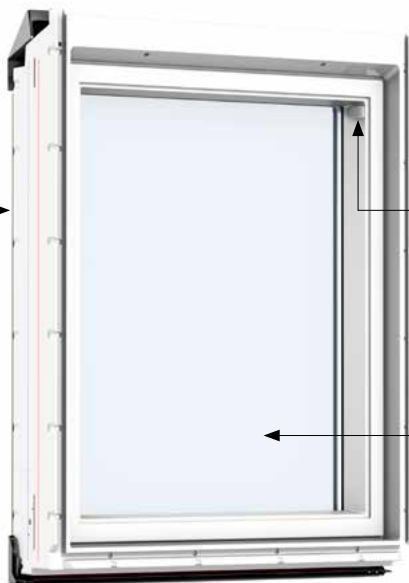

ThermoTechnology™

- #### Vynikající izolace
- tepelně upravené dřevo




Pick&Click!®

- #### Úhelníky pro příslušenství
- plast
 - barva: šedá



Vrstvené sklo

- #### Vrstvené vnitřní sklo u všech variant zajišťující bezpečnost osob



Certifikace



Máme společenskou zodpovědnost!

VELUX svými výrobky nezatěžuje životní prostředí. Naše výroba je ekologická, 97 % veškerého odpadu z výroby je recyklováno nebo využito pro výrobu energie. Podporujeme udržitelný rozvoj v oblasti stavění.

Výrobní závody VELUX mají implementovány systémy jakosti a environmentálního managementu ISO 9001 a ISO 14001. Naše výrobky jsou vyráběny v souladu s nařízením EU o dřevě (EUTR): nařízením EU 995/2010.

Žádné produkty VELUX nejsou povinny být registrovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu 1907/2006 - REACH, žádný z našich výrobků neobsahuje žádné nebezpečné látky podléhající registraci.

Informace o cenách oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestandardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

VELUX®

VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.cz@velux.com
www.velux.cz