





※取付可能勾配　22°（4寸）以上

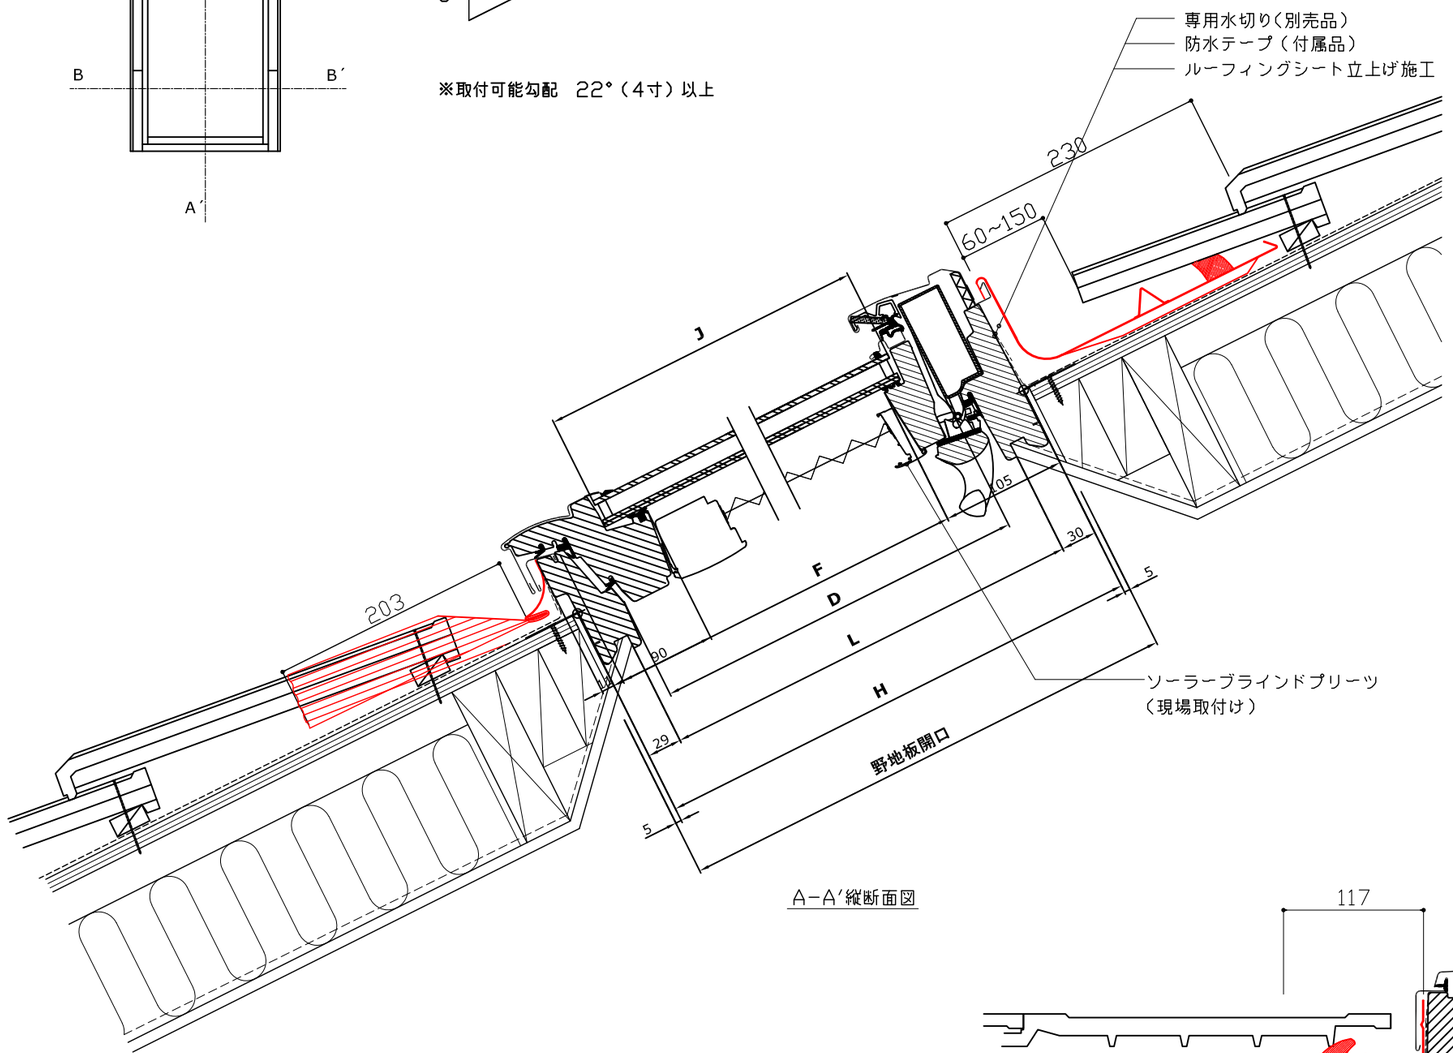


A-A´縦断面図




KLI312　ソーラーブラインド操作用リモコン(付属品)
（動作確認用　単四乾電池２本付属）

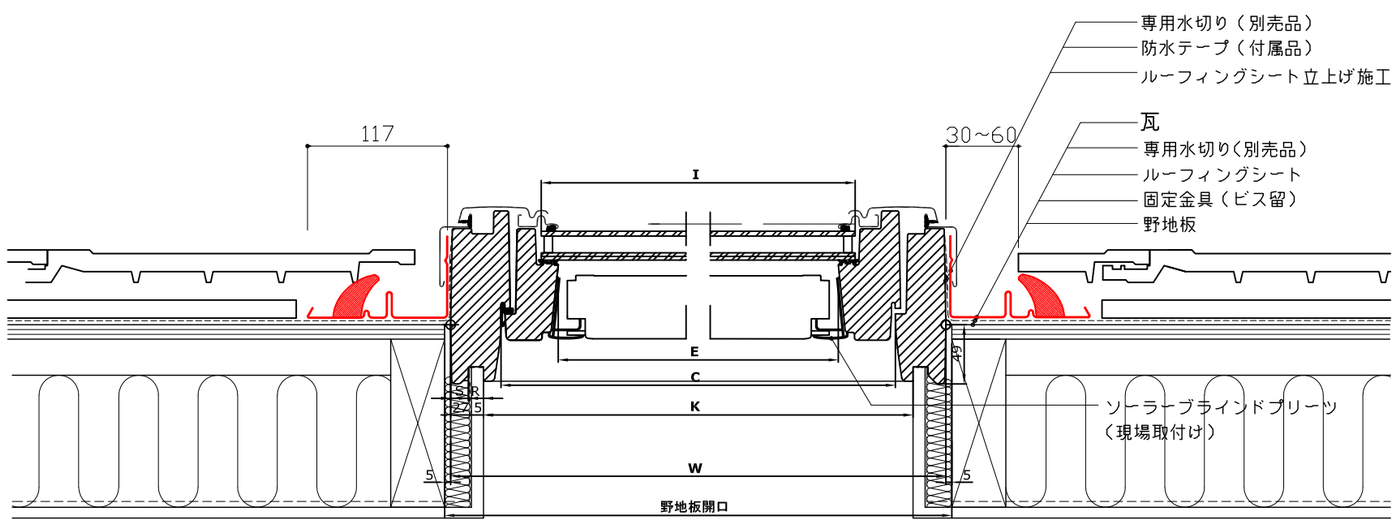


＊横断面図は右側がヒンジより下、左側がヒンジより上を表します。

B-B´横断面図

| | W | H | C | D | E | F | I | J | K | L | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK02 | 550 | 778 | 466 | 675 | 371 | 584 | 399 | 636 | 495 | 719 | 12.5 | 15 |
| MK04 | 780 | 978 | 696 | 875 | 601 | 784 | 629 | 836 | 725 | 919 | 12.5 | 15 |

VELUX®

| 図名 | 作成 | 縮尺 | サイズ | 検印 | 設計年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| GGU 手動タイプ（中軸回転）<br>FSLJソーラーブラインドプリーツ付（オプション）<br>瓦用参考納まり図 | 日本ベルックス株式会社　技術部 | 1:5 | | KN | 2019.04.01 |
| | | | | | 備考 GGHMK04 |