
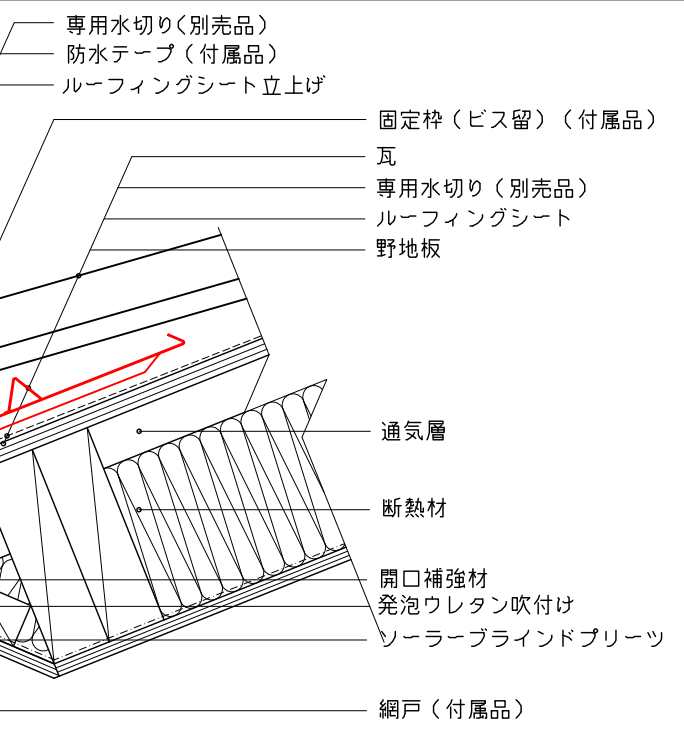


KLI311 窓開閉作用リモコン(付属品) (動作確認用 単四乾電池2本付属)
 KLI312 ソーラーブラインド作用リモコン(付属品) (動作確認用 単四乾電池2本付属)

※ 取付可能勾配 14° (2, 5寸) 以上

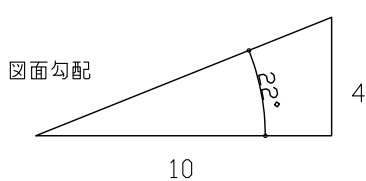

本体アルミ外装板(付属品)
 専用水切り(別売品)
 防水テープ(付属品)
 ルーフィングシート立上げ

専用水切り(別売品)

配線ケーブル
 VVF1.6, AC100V用4m

配線ケーブル
 VVF1.6, AC100V用4m

本体アルミ外装板(付属品)
 専用水切り(別売品)
 防水テープ(付属品)
 ルーフィングシート立上げ

瓦
 専用水切り(別売品)
 ルーフィングシート
 固定枠(ビス留)(付属品)
 野地板

通気層

断熱材

開口補強材
 発泡ウレタン吹付け
 ソーラーブラインドプリーツ
 網戸(付属品)

単位 : mm

サイズ	W	H	C	D	E	F	I	J	K	L
C01	546	695	474	617	407	519	446	598	496	645
M25	776	547	704	469	637	371	676	450	726	497
M02	776	775	704	697	637	599	676	678	726	725
M04	776	975	704	897	637	799	676	878	726	925
M08	776	1395	704	1317	637	1219	676	1298	726	1345
S06	1136	1175	1064	1097	997	999	1036	1078	1086	1125

※ 連窓用水切りを使用する場合、窓枠間隔は縦110mm、横100mmとして下さい。



図名
 VSE FS 電動開閉タイプ
 (ソーラーブラインドプリーツ付き)
 連窓瓦用参考納まり図

作成
 日本ベルックス株式会社 技術部

縮尺
 1:5

サイズ

検印

設計年月日
 2019,04,01

備考