

Meer daglicht & meer ruimte

EBW -K06 2022BK / 2032BK

VELUX®



VELUX dakserre

- Omdat de dakserre tot 60 cm uit het dakvlak steekt is deze vaak zonder vergunning te plaatsen
- Goede oplossing voor plaatsing aan de voorzijde of als 2e dakkapel op de 2e verdieping
- Leverbaar in diverse varianten en maten
- Kies zelf de bediening en afwerking van de dakramen
- Volledig op locatie op te bouwen zonder kraan
- Perfect passende raamdecoratie en zonwering beschikbaar
- Unieke VELUX kwaliteit is gegarandeerd

Opbouw



Complete en geïsoleerde opbouw wordt standaard meegeleverd.



Inclusief waterkerende manchet en isolatieframes zodat koudebruggen en condensatie wordt voorkomen.



Door het gestandaardiseerde systeem bestaan de horizontale gootstukken uit één deel.



De dakserre is zelfs geheel van binnenuit te plaatsen.



Uitermate geschikt voor het plaatsen van uitzettuimelvensters aan de onderzijde.



VELUX INTEGRA® dakramen aan de bovenzijde geven comfortabele ventilatiemogelijkheden.

Ontworpen voor optimale daglichtinval



Een traditionele dakkapel heeft een verticaal geplaatst raam met een plat dak. Hierdoor wordt een groot deel van het daglicht geblokkeerd en kan het niet ver de kamer binnenkomen.



De VELUX dakserre laat daglicht veel verder de ruimte binnenkomen door de slimme toepassing van dakramen. Zowel aan de onderkant als aan de bovenkant laten de dakramen zo veel mogelijk daglicht naar binnen stromen.

Uitvoeringen


VELUX dakserre

Dakhelling: 35° - 70°
 Dakbedekking: Profielhoogte max. 120 mm
 Materiaal & kleur: Grijs aluminium NCS S 7500-N

Uitvoeringen en uitsparing:


EBW MK06 2022BK	Dakserre dubbel MK06 1679 x 2670 mm (b x h)
EBW PK06 2022BK	Dakserre dubbel PK06 2003 x 2670 mm (b x h)
EBW SK06 2022BK	Dakserre dubbel SK06 2399 x 2670 mm (b x h)
EBW MK06 2032BK	Dakserre triple MK06 2477 x 2670 mm (b x h)

Toepassing

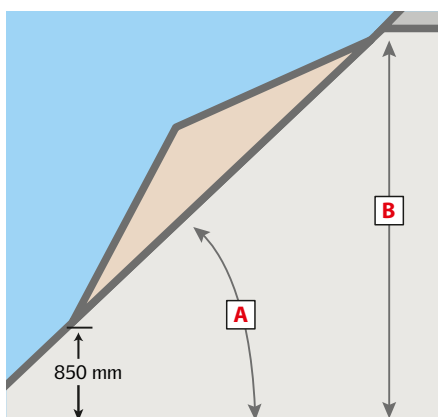

A	B
35°	2003
40°	2171
45°	2328
50°	2470
55°	2600
60°	2714
65°	2815
70°	2900

Voordelen

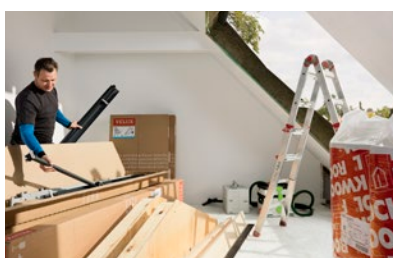


Compleet pakket

Een slim ontworpen concept waarbij alle onderdelen in één pakket worden geleverd. De opstand, gootstukken, waterkerende manchet en isolatiekraag worden geleverd. U kiest zelf het type dakraam.



Hoogkwalitatieve uitstraling

Zowel van binnen als van buiten is veel aandacht besteed aan het design. Zo worden de dakramen op 18 mm gekoppeld voor een slank ontwerp en kwalitatieve afwerking voor een slank ontwerp en kwalitatieve afwerking.

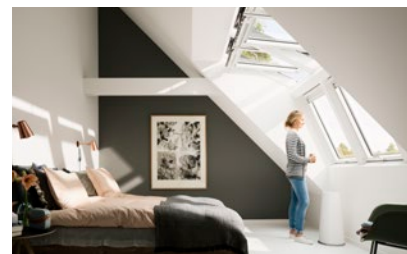

Meer loopruimte

De dakserre vergroot de loopruimte in de kamer met al gauw 1,5 meter. De opstand steekt 60 cm uit het dakvlak en u wint bovendien de dakdikte aan extra ruimte!



Origineel
VELUX product



Snel & eenvoudig
te monteren



Perfect passend



Optimaal binnenklimaat



Garantie



Contact:
 VELUX Nederland B.V.
 info@velux.nl
 030 - 6 629 629
 www.velux.nl