




Waterkerende manchet met lekwatergoot

- Waterdichte damp-open aansluiting voorkomt condensatie
- Perfecte pasvorm rond het dakraam voor een eenvoudige en correcte montage
- Eenvoudig te bevestigen aan het frame en te bekleden op de latten
- Ademend materiaal minimaliseert het risico op condensatie
- Hoekverbindingen met zelfklevende, overlappende folie zorgen voor waterdichtheid
- De kraag kan zowel op vlakke als geprofileerde dakbedekkingen worden gemonteerd
- Verstelbare en zelfdragende lekwatergoot met fixatieklemmen voor de manchet

Waterkerende manchet




Vormt een strakke aansluiting tussen het dakraam en de dakfolie.



Gevormde hoeken voor een eenvoudige en perfecte pasvorm.



Overlappende folies zorgen voor waterdichte en strakke aansluiting.



De plooien zijn eenvoudig over de latten te plaatsen.



De lekwatergoot leidt water om de dakopening heen.



Fixatie van de waterkerende manchet met speciale klemmen.

Ontworpen voor een strakke aansluiting



Zelfklevende, overlappende folies en voorgemonteerde butylstrips garanderen een goede en effectieve aansluiting met het frame en de hoekverbindingen.



Het gedeelte van de kraag dat is verbonden met het kozijn is niet geplooid, voor eenvoudigere aansluiting. Wordt compleet geleverd met voorgemonteerde butylstrips.

Technische specificaties

Waterkerende manchet – BFX

3-laags polypropyleen (PP) materiaal met waterdamp-doorlatende eigenschap.


Reactie op vuur: Klasse E, EN 11925-2

Waterdamp-doorlatendheid (Sd): <0,045 m, EN 12572


Waterpenetratie: Klasse W1, EN 1928

Dakhelling: 15°- 90°


Toepassingen



Enkele montage:
BFX -K- 1000




18 mm gekoppelde montage met EBY ondersteuningsbalk:
BDX -K- 1010



Montage met met verlengstuk voor GIL/GIU of GDL:
BFX WK34 0000

Bij verdiepte montage of geïsoleerd renovatiegootstuk EW/EL 6000:
BFX -K- 1000F

Voordelen

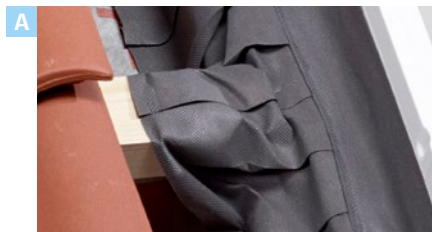

Een passend ontwerp

Een slim, gepatenteerd ontwerp met plooiën maakt het gemakkelijk om de kraag over de latten te vouwen voor een absoluut correcte aansluiting.



Snelle en veilige aansluiting

De manchet wordt in één stuk geleverd en past precies om de opening het dakraam, voor een strakke en snelle montage.



Lekwatergoot

De meegeleverde, zelfdragende lekwatergoot houdt het dakfolie op zijn plek terwijl lekwater om de dakopening wordt geleid.



Origineel
VELUX product



Snel & eenvoudig
monteren



Perfect passend



Optimaal binnenklimaat



Garantie



Contact:
VELUX Nederland B.V.
info@velux.nl
030 - 6 629 629
www.velux.nl